



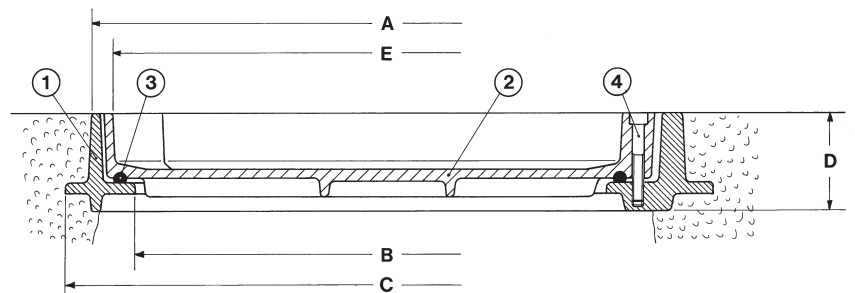

Modelo RELLENABLE SENCILLO

Modelo de aluminio fundido par su instalación en interiores. Recomendado para locales comerciales en general que precisen un registro que pase desapercibido con el pavimento del entorno. Soporta el tránsito exclusivo de personas.



- 1 Marco.**
 De aluminio fundido, la parte exterior con una solapa para su mejor fijación.
- 2 Tapa.**
 De aluminio fundido, la parte superior rebajada 4 cms. para poder aplicar el pavimento requerido y con nervios radiales, en su parte inferior, que le dan mayor resistencia.
- 3 Junta.**
 De estanquidad en E.P.M. tipo cordón Ø8 sujeta a la tapa.
- 4 Tornillos.**
 De acero inoxidable para llave "Allen", en métrica 8.

Accesorios.

Dos cáncamos con varilla roscada de métrica 10, que facilitan la extracción y colocación de la tapa al introducirlos en los agujeros roscados que ésta tiene para tal fin.

Tamaño	Ref.	A	B	C	D	E	Nº tornillos	Dimensiones	Resist. en KN
30 x 30	10730	30 x 30	24 x 24	34 x 34	6,5	27 x 27	4	M8 x 50	15
40 x 40	10740	40 x 40	34 x 34	44 x 44	7	37 x 37	4	M8 x 50	15
50 x 50	10750	50 x 50	44 x 44	54 x 54	7	47 x 47	4	M8 x 50	15
60 x 60	10760	60 x 60	54 x 54	65 x 65	7	57 x 57	4	M8 x 50	15

- 1 KN es aproximadamente igual a 100 Kgrs • Diámetro del plato de carga 150 mm.
- Las pruebas de rotura de los modelos rellenables se han efectuado sin el relleno

Medidas en centímetros